



The sky is our limit!

HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches + sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 300 kg Korblast und integriertem Quetschschutz in der Knieleiste
- Automatische Stütznivellierung mit Freihebeüberwachung der Räder
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren
- volle Reichweite bei senkrechter Abstützung auf großen Fahrgestellen (7,5 t)

STANDRADS


- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typgenehmigung
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

OPTIONEN

- Baumpflege-Paket (Baumkorb, Holzrand, Schutzdach, Kettensägenhalter)
- Schutzgitter über dem Fahrerhaus
- Display an der Basis inkl. Höhenbegrenzung
- Display im Arbeitskorb inkl. Einstellung der Rampen
- Alu-Umrandung
- Doppelte Isolation in Verbindung mit Kunststoffkorb




TECHNISCHE DATEN

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|---|---------------------------------|----------------------|
|  | Gesamtgewicht* | 3330 kg |  | max. Reichweite | 16,90 m |
|  | Transportlänge | 7,40 m |  | Schwenkbereich Drehtisch | 500° |
|  | Transportbreite | 2,22 m |  | Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
|  | Transporthöhe | 2,99 m |  | Drehwinkel Korbarm | 185° |
|  | max. Abstützbreite | 3,60 m |  | Größe Arbeitskorb | 1,40 x 0,70 x 1,10 m |
|  | Max. Arbeitshöhe | 22 m |  | max. Korblast | 300 kg |
|  | Max. Korbbodenhöhe | 20 m | | | |


* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMME

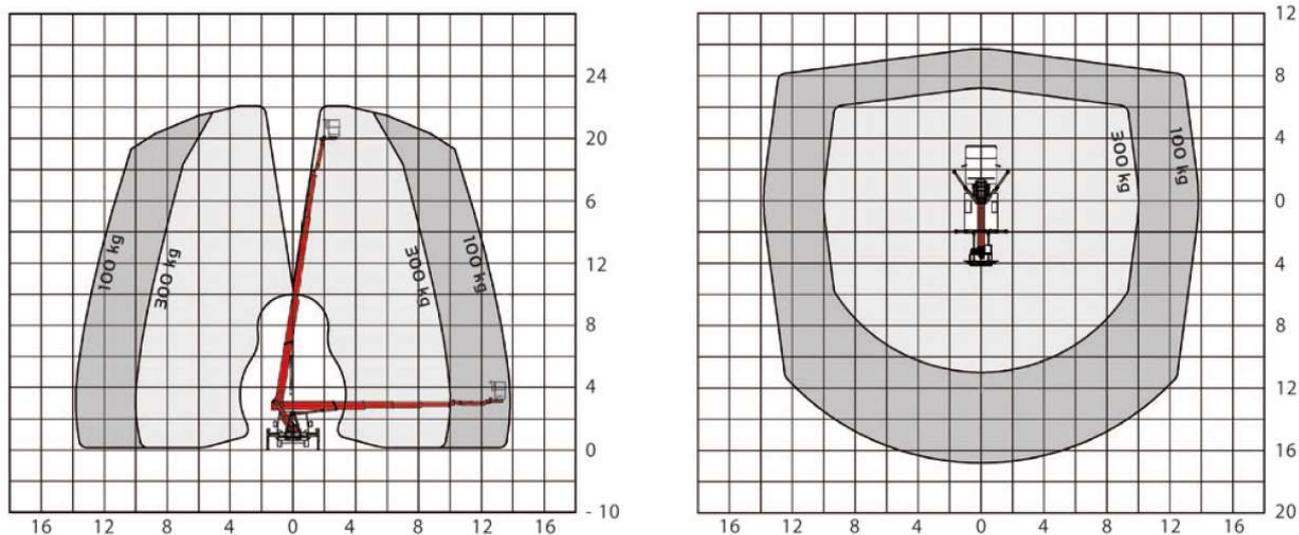

2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

ABMESSUNGEN

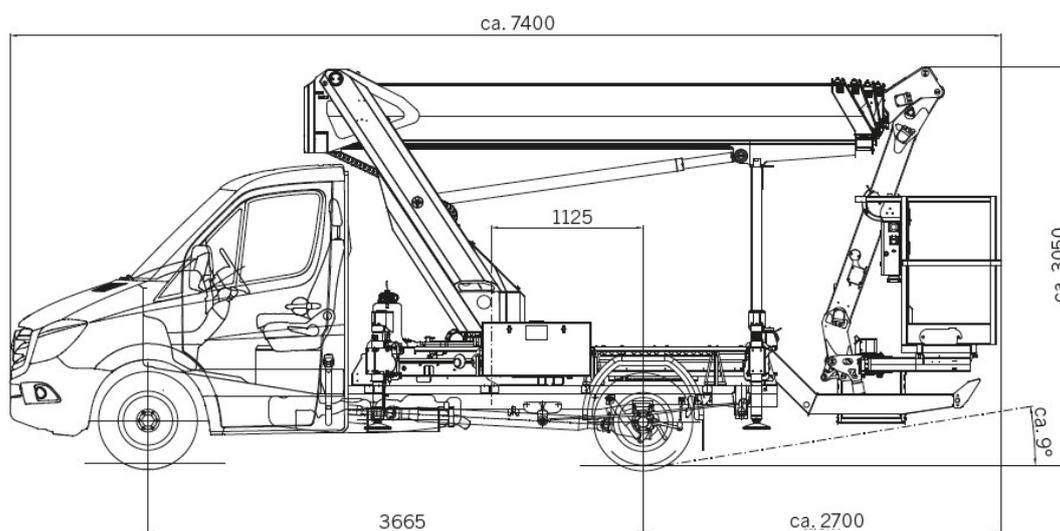

Arbeitsbühnen Buxtehude GmbH
Carl-Zeiss-Straße 5
21614 Buxtehude

info@arbeitsbuehnen-buxtehude.de
Tel.: 04161 / 66 92 444
Fax: 04161 / 66 92 499 44

www.arbeitsbuehnen-buxtehude.de